



—O
3 x 2,5

IP44




Haaga

IP44 E27 PCO WH

Seinävalaisin

Pinta-asennettava Haaga-seinävalaisin toimii sekä yleisvalona että kiinteistön numerovalaisimena. Valaisin sulautuu linjakkaan muotoilunsa ansiosta erinomaisesti talon seinään. Kiinnitä talonnumero valaisimeen mukana tulevilla numerotarroilla (3 x 0–9). Kiinteistön omistajan tehtävänä on huolehtia, että talon osoitenumero näkyy pimeälläkin kadulle. Suosittelemme valonlähteeksi E27-kantaista led-lamppua.

Haaga Yleisvalaisin Ei him; IP44; SL II; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo rst; Väri val; Suojus Opaalimuovi; Mukana numerotarrat 3 x 0–9

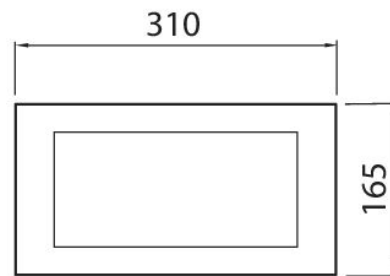

IP44 E27 PCO WH

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4107292	A1ULFC	0.62	Haaga

Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Kaapelointitapa	Päättyvä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kytkentätapa	Ruuviliitos

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/modulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Häikäisy-suojan tyyppi	Ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Integroitu varateholähde	Ei
Tuuletusaukot	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	Avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) [°C]	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) [°C]	25

Mitat	
Leveys (mm)	310
Korkeus/syvyys (mm)	165
Pituus (mm)	100

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) [V]	220
Nimellisjännitealue (max) [V]	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Soveltuu lampputeholle (min) [W]	1
Soveltuu lampputeholle (max) [W]	11