





Gina

14W 827/845/860 800lm WH-SI

Gina Arbetsplatsarmatur 14W 2700/4500/6000K 800lm
Dim med touch; SK III; L70B50 30000h; LED ej
utbytbar; CRI>80; Kapsling al; Färg vit/sil; Kupa Plast,
opal

14W 827/845/860 800lm WH-SI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7503035	4118736	1.01	Gina

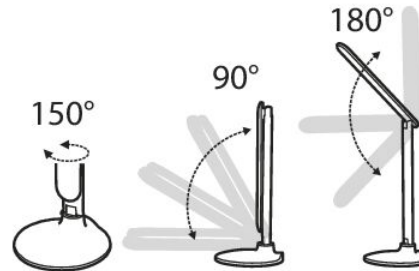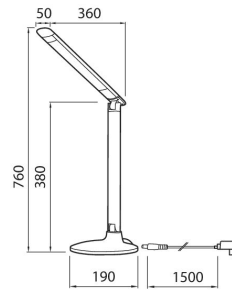

Montering	
Typ av belysning	Skrivbordslampa
Monteringsmetod	Fotplatta
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete [EN 12464-1]	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja

Konstruktion	
Justerbar	Ja
Böjbar	Nej
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Silver
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Färg hölje	Vit
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med dimmer	Ja
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Armaturljusflöde (lm)	800
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justering ljusflöde	Lägen
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000

Mått	
Bredd (mm)	190
Höjd/djup (mm)	760

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	14
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	14
Max. systemeffekt (W)	14