




# TUBE II

## TUBE II 1200 IP65 28W/840 2800LM

Allmänbelysning

Mångsidig LED-allmänarmatur för belysning av torra och fuktiga utrymmen i hemmet, såsom förråd och garage. Lämpar sig även som extra arbetsbelysning eller för renoveringsprojekt. Tube II är damm- och vattentät med kapslingsklass IP65. Armaturen levereras med en färdigmonterad 1,5 m H05RB-F stickproppskabel. Mycket hög slagåtlighet, IK10. Finns i tre olika längder och effekialternativ. Fast LED med svalvitt ljus, 4000 K. Enkel ytmontering på vägg eller i tak med medföljande metallfästen. Tube II är inte avsedd för jordbruks- eller industriellt bruk.

TUBE II Ytmontage universalarmatur 28W 4000K  
2800lm Dim saknas; IP65; IK10; SK II; L70B50 35000h;  
LED ej utbyttbar; CRI>80; Avslutning; 3x1mm<sup>2</sup>;  
Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

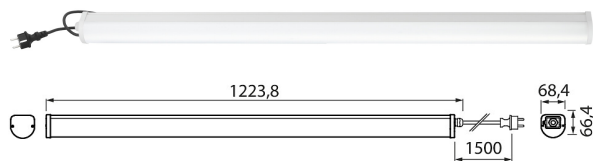

### TUBE II 1200 IP65 28W/840 2800LM

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504085	4126233	1 kg	TUBE II

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Slagtålighet (IK)	IK10
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1
Typ anslutning	Plugg (hane)

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Drivdon ingår	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarsspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	2800
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	35000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-10
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	45

Mått	
Bredd (mm)	68.4
Höjd/djup (mm)	66.4
Längd (mm)	1223.8

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	28
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	28
Max. systemeffekt (W)	28
Ljusutbyte (lm/W)	100