



IP65




TUBE II

TUBE II 1500 IP65 35W/840 3500LM

Yleisvalaisin

Monikäyttöinen led-yleisvalaisin kodin kuivien ja kosteiden tilojen, kuten varastojen ja autotallien valaisuun. Soveltuu myös työpisteen lisävaloksi tai remonttikohteisiin. Tube II on pölytiivis ja vesitiivis, kotelointiluokka IP65. 1,5 m H05RB-F pistokejohto valmiina valaisimessa. Paras iskunkestävyys, IK10. Valikoimassa kolme eri pituista ja tehoista mallia. Kiinteä viileän valkoinen led, 4000 K. Helppo pinta-asennus kattoon tai seinään mukana olevilla metallikiinnikkeillä. Tube II ei sovellu maatalous- tai teollisuuskäyttöön.

TUBE II Pinta-asennusvalaisin 35W 4000K 3500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 35000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x1mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi

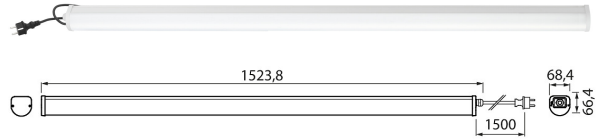

TUBE II 1500 IP65 35W/840 3500LM

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|-----|------------|
| 4126234 | A1TUBC | 1.2 | TUBE II |

| Asennus | |
|--|-------------|
| Seinäasennus | Kyllä |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK10 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Soveltuu turvavalaisutukseen | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 1 |
| Kytchentäppä | Pistotulppa |

| Rakenne | |
|--|------------------|
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Muovi |
| Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Integroitu varateholähde | Ei |

| Himmennys ja ohjaus | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|---|--------------------------|
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | Erittäin leveä säde >80° |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3500 |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 4000 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 4000 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|--|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 35000 |
| Ympäristön mitoitukslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -10 |
| Ympäristön mitoitukslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 45 |

| Mitat | |
|---------------------|--------|
| Leveys (mm) | 68.4 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 66.4 |
| Pituus (mm) | 1523.8 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|--|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140) | II |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 35 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 35 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 35 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 100 |