




Auri

AURI 3-SET 3W/830 110D VA

Alasvalo

Puhtaan valkoista valoa valaisevat Airam Auri led-alasvalot ovat erittäin helpot asentaa myös itse. Pakkauksessa on kolme muovirunkoista led-valaisinta, turvallinen 24V led-muuntaja ja kytkentä- ja asennustarvikkeet niin pinta- kuin uppoasennusta varten. Uppoasennusta varten poista valaisimen koristerengas, jossa johdon läpivientiaukot. Muuntajan 1,5 m liitäntäjohdossa on europistotulppa, välijohtojen pituus on 1 m. Aurit sopivat monenlaiseen sisustusvalaisuun. Ne käyvät kohdevalaisimeksi avohyllyyn tai vitriinin ja kaapin välitilaan tai sisäpuolelle.

Auri Alasvalosarja 9W 3000K Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP20; SL III; L70B50 25000h; LED kiinteä; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi

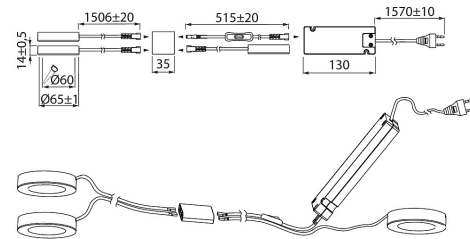

AURI 3-SET 3W/830 110D VA

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4126289	A1A1AB		Auri

Asennus	
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Rakenne	
Suunnattavuus	Ei suunnattavissa
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	3
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Pinnan suojaus	Muovipinnoitettu
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Harjattu pinta	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohdainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Avauskulma (määritelty alue)	Erittäin leveä säde >80°
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Pituus (mm)	65
Leveys (mm)	65
Korkeus/syvyys (mm)	14
Ulkohalkaisija (mm)	65
Upotuspituus (mm)	60
Upotusleveys (mm)	60
Upotushalkaisija (min) (mm)	60
Upotushalkaisija (max) (mm)	60

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	3
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	3
Järjestelmän enimmäisteho (W)	9