




Auri

AURI 3-SET 3W/830 110D VI

Downlight armatur

Auri är ett "Gör Det Själv"-set om 3st diskreta minidownlight på 3W och 150 lumen/armatur, avsedda för vitriner, som bänkbelysning eller montering i te.x. skåp. Armaturerna ger ett rent varmvitt ljus i 3000K och med en spridning på 110 grader. Förpackningen inkluderar 3 led-armaturer med stomme i plast, en säker 24V led-transformator och kopplings- och installationstillbehör för såväl ytmontering som infällt montage. Vid infällt montage demonteras yttre dekorrning/krage. Levereras med 1,5 m lång anslutningssladd med vanlig stickkontakt. Sladdlängd mellan armaturerna är 1 m.

Auri Downlight set 9W 3000K Sprid.vinkel Extremt bredstrålande >80°; Dim saknas; IP20; SK III; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, transparent

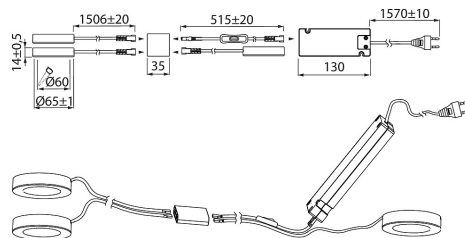

AURI 3-SET 3W/830 110D VI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7471699	4126289		Auri



Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmontage	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Övertäckning med isolering	Nej

Konstruktion	
Justerbarhet	Ej justerbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	3
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, transparent
Borstad yta	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färg på ljus justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Färgbäständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-5
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	35

Mått	
Längd (mm)	65
Bredd (mm)	65
Höjd/djup (mm)	14
Ytterdiameter (mm)	65
Bygglängd (mm)	60
Inbyggnadsbredd (mm)	60
Inbyggnadsdiameter (min) (mm)	60
Inbyggnadsdiameter (max) (mm)	60

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	3
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	3
Max. systemeffekt (W)	9