



Flood

IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR



Med Flood-strålkastarna bygger du kostnadseffektiva och hållbara lösningar för krävande bruk. Armaturen har stöttålighetsklass IK08. De asymmetriska modellerna passar för områdesbelysning på parkeringsplatser, idrottsplaner och gårdar. Armaturen monteras snabbt och enkelt utan att lossa bygel. Som tilläggsutrustning finns stolpfäste för Ø 60 mm stolpe.

Flood Strålkastare 40W 4000K 5400lm Sprid.vinkel
Extremt bredstrålande >80°; Dim saknas; IP66; IK08;
SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>70;
SDCM5; Avslutning; 3x1.5mm²; Kapsling al; Färg grå;
Kupa Glas transparent; C16 max. 24



IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7764585	4513135	4.8	Flood

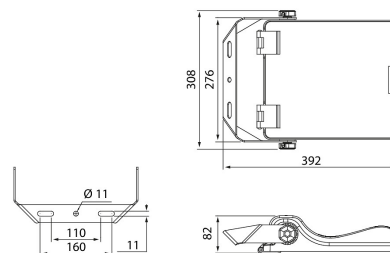

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Ja
Lämplig för pelar/golvmontering	Ja
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmontage	Ja
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Slagtålighet (IK)	IK08
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	1.5
Anslutningsbara ledardiametrar (min) (mm²)	1
Anslutningsbara ledardiametrar (max) (mm²)	2.5
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Max. antal armaturer per krets brytare B16	14
Max. antal armaturer per krets brytare C16	24
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Övertäckning med isolering	[tyhja]
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	24
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	14

Konstruktion	
Justerbarhet	Svängbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Ja
Reflektor	Ingen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Ljuskällor/spridare	Fokuslins
Ljuskällor	Asymmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Ljusstyrning	Direkt
Ljuskälla	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Ljusflöde (min) (lm)	5400
Ljusflöde (max) (lm)	5400
Armaturljusflöde (lm)	5400
Flimmervärde Pst LM	1
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerbar ljusflöde	Nej
Justerbar ljuskällor	Nej
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C [h]	100000
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)	5
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	5
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	10
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C]	-30
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C]	25

Mått	
Bredd (mm)	308
Höjd/djup (mm)	82
Längd (mm)	359

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	40
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	40
Max. systemeffekt (W)	40
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte (lm/W)	135