




# Airflood

## PIR IP44 30W/840 2400lm BK

### Strålkastare

Strålkastaren Airflood led är modern, kompakt och designad för praktisk, trygg och säker belysning av gårdar, lager, passager och parkeringsplatser. Med sin kantlösa design sitter lampan elegant på många olika fasader, och frampanelen ger jämnt och behagligt ljus med hela ytan. Varje strålkastare har inställbar belysningsvinkel. Du kan välja en svart eller en vit modell. Strålkastarna har stickproppsanslutning och gummikabel. Också modeller med sensor.

Airflood Strålkastare 30W 4000K 2400lm Sprid.vinkel Extremt bredstrålande >80°; Dim saknas; IP44; IK08; SK I; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; Avslutning; 3x1mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg sv; Kupa Plast, opal; Rörelsesensor

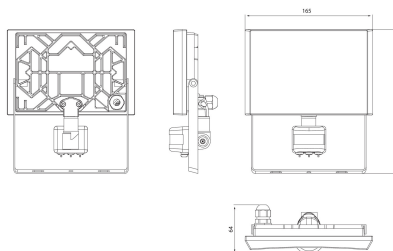

#### PIR IP44 30W/840 2400lm BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7766749	4547216	0.56	Airflood

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtåligghet (IK)	IK08
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1
Typ anslutning	Övrigt
Anpassad för bildskärmsarbete [EN 12464-1]	Nej

Konstruktion	
Justerbarhet	Svängbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Nej
Reflektor	Vit
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Ja
Med ljussensor	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färg på ljus justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusflöde (min) (lm)	2400
Ljusflöde (max) (lm)	2400
Armaturljusflöde (lm)	2400
Justerer ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	24

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	40

Mått	
Längd (mm)	70
Bredd (mm)	165
Höjd/djup (mm)	185

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Distorsion (THD)	20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	30
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	30
Max. systemeffekt (W)	30
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte (lm/W)	80