




Smart LED Strip 12V

IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m tillägg

WiFi led-band

Med WiFi CCT RGB LED-listen kan du skapa indirekt belysning eller överraskande ljuseffekter i ditt hem. Anslut listen direkt till eluttaget – den är klar att användas! Justera ljusets färgtemperatur från varm till kallvit (2700 K – 6500 K) eller ändra ljusets färg med RGB-funktionen. Listen kan lysa i en färg åt gången – ljuset växlar inte mjukt mellan färger eller som en regnbågseffekt. LED-listerna kan kopplas ihop till en total längd på upp till fem meter. Sortimentet inkluderar lister i olika längder samt en förlängningsdel på 1 meter. Du styr produkterna i Airam SmartHome-serien via Airam SmartHome-appen. Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Appen finns på finska, svenska och engelska. Anslut enheterna till ditt skyddade WiFi-nätverk – ingen separat hubb behövs! Produkterna kan röststyras via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

Smart LED Strip 12V LED-strip 3,4W 3,4W/m RGBW 2700K IP20; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning

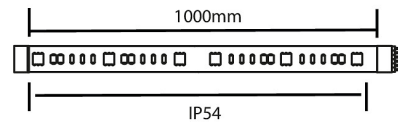

IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m tillägg			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507560	9610359	0.02	Smart LED Strip 12V

IP20 12V 3,4W/m RGBTW 1m tillägg

EC002706

Montering

Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapslingsklass (IP)	IP20
Typ av kabeldragning	Avslutning

Konstruktion

Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Nej
Med anslutningskit	Nej
Självhäftande	Ja

Dimning och styrning

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde per meter (lm)	200
Strålningsvinkel (°)	220
Ljusfärg	RGBW
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Steglöst reglerbar

Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000
--	-------

Mått

Bredd (mm)	12
Höjd/djup (mm)	3
Längd (mm)	1000

Teknisk data

Effekt per meter (W)	3.4
Spänningstyp	AC/DC
Lampspänning (min) (V)	12
Lampspänning (max) (V)	12
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	3.4
Effektfaktor	0.45