




# Tulip

## 16W/940 780LM

Tulip Kasvivalaisin 16W 4000K 780lm Hipaisuhim; SL II; L70B50 25000h; LED, kiinteä; CRI>90; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi

### 16W/940 780LM

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610539	A7GANX	0.6	Tulip

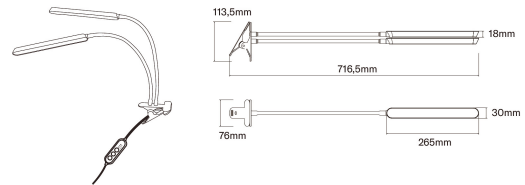

Asennus	
Valaisintyyppi	Pöytävalaisin
Asennustapa	Kiristin
Seinäasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkeä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Rakenne	
Säädettävä	Kyllä
Taivutettava	Kyllä
Säädettävä korkeus	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Vaihdeettava liitäntälaitte	Ei
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää pistorasian	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Kyllä
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää himmentimen	Kyllä
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	780
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	portaittain
Säädettävä valonjako	portaittain

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000

Mitat	
Leveys (mm)	113.5
Korkeus/syvyys (mm)	716.5
Pituus (mm)	716.5

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC/DC
Nimellisjännitealue (min) (V)	100
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	16
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	16
Järjestelmän enimmäisteho (W)	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	49
Tehokerroin	0.5