





Urban Floor

E27 BK

Golvlampa

Den stora och ståtliga Urban-golvlampan passar för skandinavisk inredning. Armaturen har en stomme av metall. Skärmens höjd kan justeras, också skärmens belysningsvinkel justerbar. Färgalternativ: vit och svart. Välj till armaturen önskad lampa med E27-sockel ur Airams mångsidiga sortiment av LED-lampor. Vi rekommenderar särskilt Airam SmartHome-lamporna som du kan justera mångsidigt via SmartHome-appen. Se också på de övriga fantastiska produkterna i Urban-armaturserien och skapa en enhetlig belysningshelhet för ditt hem!

Urban Floor Golvarmatur Dim saknas; SK II; LED utbytbar; E27; Kapsling Stål; Färg sv; Kupa Utan kupa

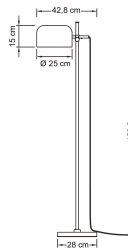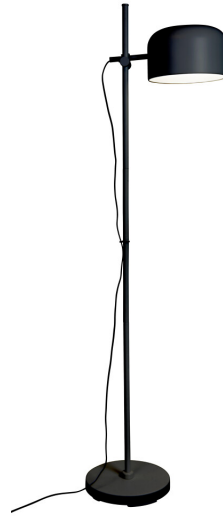

E27 BK			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7509700	9610572	5.84	Urban Floor

Montering

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja

Konstruktion

Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Utan kupa/kåpa
Färg hölje	Svart
Rasterutförande	Ingen
Med reflektor	Nej
Justerbar	Ja
Med brytare	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och styrning

Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med dimmer	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvarointikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljuskällor/spridare	Ingen
Ljuskällor	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt

Livsland och kapacitet

Mått

Bredd (mm)	428
Höjd/djup (mm)	1532
Längd (mm)	250

Teknisk data

Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9