




## Scandic LED Spot S 2XGU10 BK

Kohdevalaisin

Scandic Spot S valaisimessa on kaksi varjostinta, joihin voit valita haluamasi GU10-kantaiset led-lamput Airamien monipuolisesta lamppuvaikoimasta. Tyylikäs kohdevalo sopii skandinaaviseen sisustukseen. Runkoväristä kaksi eri vaihtoehtoa: valkoinen tai musta. Voit kohdistaa valokeilat erikseen lamppukuvusta kääntämällä. Valaisin on helppo asentaa joko suoraan kattoon tai asennusrasiaan. Scandic-valaisinperheeseen kuuluu myös Scandic Spot L -valaisin.

Scandic Spot S Kohdevalaisin Ei him; IP20; SL I; 2xLED GU10, ei mukana; Päättävä; Kotelo Teräs; Väri mus; Suojus Ei ole

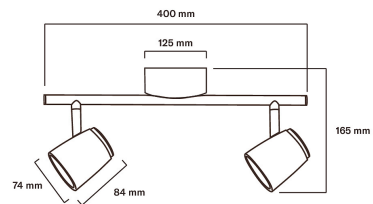

2XGU10 BK

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610575		0.72	Scandic LED Spot S

Asennus	
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Soveltuu orsiasiennukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kaapelointitapa	Päätyvä
Napojen lukumäärä	3
KytKentätapa	Pistokepuristin / jousiliitin
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu päätyöskentelyyn	Ei

Rakenne	
Suunnattavuus	Pyörivä ja kääntyvä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampunpidin	GU10
Kotelon/suojuksen materiaali	Teräs
Pinnan suojaus	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Ei ole
Harjattu pinta	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Heijastin	Ei ole
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Integroitu varateholähde	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	Ei ole

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

Mitat	
Pituus (mm)	125
Leveys (mm)	400
Korkeus/syvyys (mm)	165

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	9