



Scandic LED Spot S 2XGU10 WH


Kohdevalaisin

Scandic Spot S valaisimessa on kaksi varjostinta, joihin voit valita haluamasi GU10-kantaiset led-lamput Airamien monipuolisesta lamppuvaikoimasta. Tyylikäs kohdevalo sopii skandinaaviseen sisustukseen. Runkoväristä kaksi eri vaihtoehtoa: valkoinen tai musta. Voit kohdistaa valokeilat erikseen lamppukuvusta kääntämällä. Valaisin on helppo asentaa joko suoraan kattoon tai asennusrasiaan. Scandic-valaisinperheeseen kuuluu myös Scandic Spot L -valaisin.

Scandic Spot S Kohdevalaisin Ei him; IP20; SL I; 2xLED GU10, ei mukana; Päättävä; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Ei ole

2XGU10 WH

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|-------|------|--------------------|
| 9610576 | | 0.72 | Scandic LED Spot S |

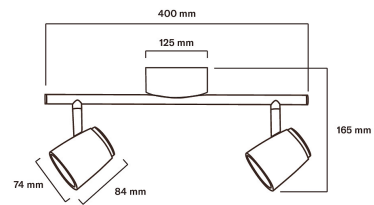

| Asennus | |
|--|-------------------------------|
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Soveltuu orsiasiennukseen | Ei |
| Soveltuu maa-/lattia-asennukseen | Ei |
| Soveltuu kosketinkiskoasennukseen | Ei |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kaapelointitapa | Päätyvä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| KytKentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Soveltuu päätyöskentelyyn | Ei |

| Rakenne | |
|--|-------------------------------|
| Suunnattavuus | Pyörivä ja kääntyvä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
| Sisältää valonlähteen | Ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 2 |
| Lampunpidin | GU10 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Teräs |
| Pinnan suojaus | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Ei ole |
| Harjattu pinta | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
| Vaihdettava liitäntälaitte | Ei |
| Heijastin | Ei ole |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | Ei ole |

| Himmennys ja ohjaus | |
|----------------------------------|-------|
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|---|-------------|
| Valonjako | Ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|----|
| Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 0 |
| Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |

| Mitat | |
|---------------------|-----|
| Pituus (mm) | 125 |
| Leveys (mm) | 400 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 165 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 9 |