




# Scandic LED Spot L 3XGU10 WH

## Spotlight

Scandic Spot L armaturen har tre skärmar för vilka du kan välja önskade LED-lampor med GU10-sockel ur Airams mångsidiga lampsortiment! Den eleganta spotlighten passar för skandinavisk inredning. Armaturen finns att få antingen i vitt eller svart. Du kan rikta ljuskäglorna separat genom att vrida lampkupan. Armaturen är enkel att montera antingen direkt i taket eller i installationsdosan. I Scandic-armaturfamiljen ingår också Scandic Spot S-armaturen.

Scandic Spot L Spotlight Dim saknas; IP20; SK I; 3xLED GU10 ingår ej; Avslutning; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa Ingen

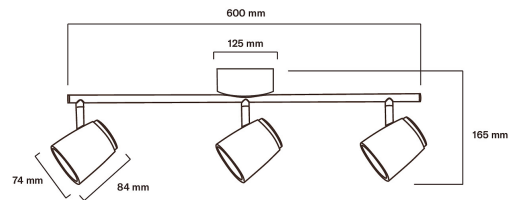

### 3XGU10 WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7403674	9610578	0.75	Scandic LED Spot L

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Konstruktion	
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	3
Lamphållare/sockel	GU10
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Ingen
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Nej
Reflektor	Ingen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	Ingen

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerig ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C]	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C]	25
Mått	
Längd (mm)	125
Bredd (mm)	600
Höjd/djup (mm)	165
Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9