




Flo Basic

300 IP20 15W/840 1300lm

Plafond

Flo Basic-plafonden lämpar sig som allmänbelysning i hemmets torra inomhusutrymmen. Plafondens diameter är 300 mm och den finns i två varianter: vit (3000 K) eller kallvit (4000 K) färgtemperatur. Armaturen har en fast LED-modul. Flo Basic är en prisvärd basplafond som uppfyller hemmets behov av allmänbelysning i torra utrymmen. Finns även som kampanjställd anpassad för europall. Stället innehåller 80 Flo Basic-armaturer.

Flo Basic Ytmontage universalarmatur 15W 4000K 1300lm Dim saknas; IP20; IK01; SK II; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

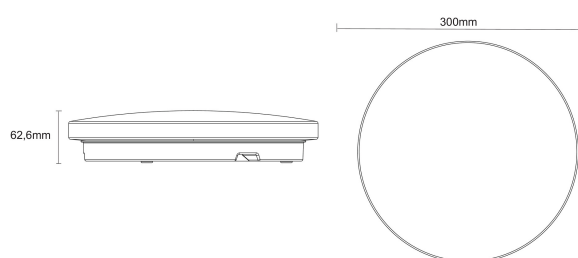

300 IP20 15W/840 1300lm

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7509771	9610582	0.37	Flo Basic

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet (IK)	IK01
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	-
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Vit
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Med lufthål	Nej
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Färgbäständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Indirekt
Ljusfärg	Vit
Armatyrljusflöde (lm)	1300
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG2
Ljusstyrka (cd)	240
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-10
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	40

Mått	
Bredd (mm)	300
Höjd/djup (mm)	63
Längd (mm)	300
Ytterdiameter (mm)	300

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	107
Märkström (max) (mA)	107
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	15
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	15
Max. systemeffekt (W)	15
Ljusutbyte (lm/W)	87
Effektfaktor	0.6
Distorsion (THD)	110