



IP44

IP20  
IP44

# Fio Fix

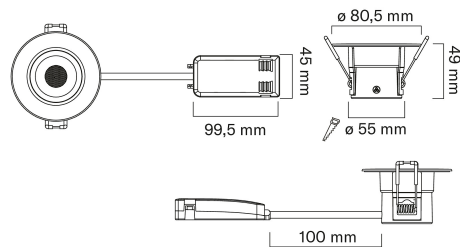
## IP44 6W/930 DIM WH 3-SET

Alasvalosetti, CRI90

Korkealaatuinen alasvalosetti yleisvalaistukseen sekä kodin kuiviin että koteisiin sisätiloihin, kotelointiluokka IP44. Korkea CRI90-värintoistoindeksi tarjoaa valoa, joka korostaa esineiden ja ympäristön värejä luonnollisella tavalla ja tehostaa niiden todenmukaisuutta. Settipakkaus sisältää kolme valaisinta. Saatavilla vaihtoehdot mustana ja valkoisena sekä 3000 K että 4000 K valon väriämpötilalla.

### IP44 6W/930 DIM WH 3-SET

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610610		0.118	Fio Fix

**3 x**

Asennus	
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei

Rakenne	
Suunnattavuus	Ei suunnattavissa
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Valkoinen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	F
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Avauskulma (määritelty alue)	Keskileveä säde 20-40°
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Valovirta (min) (lm)	540
Valovirta (max) (lm)	540
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	540
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	0.9

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000

Mitat	
Leveys (mm)	80
Korkeus/syvyys (mm)	49
Ulkohalkaisija (mm)	80.5
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	55

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	29
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	29
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	6
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	6
Järjestelmän enimmäisteho (W)	6
Tehokerroin	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	90