



IP44

IP20  
IP44

## Fio Fix

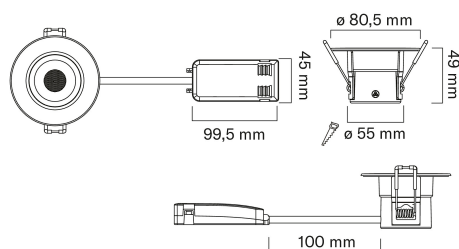
### IP44 6W/940 DIM SV 3-SET

Set med downlights, CRI90

Set med downlights av hög kvalitet för allmänbelysning både i torra och fuktiga inomhusutrymmen i hemmet, kapslingsklass IP44. Det höga CRI90-färgåtergivningindexet ger ett ljus som på ett naturligt sätt framhäver föremålens och miljöns färger och gör dem mer sanningsenliga. En setförpackning innehåller tre armaturer. Finns i svart och vitt både med ljusets färgtemperatur 3000 K och 4000 K.

#### IP44 6W/940 DIM SV 3-SET

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610613	0.118	Fio Fix

**3 x**

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Anpassad för bildskärmsarbete [EN 12464-1]	Nej

Konstruktion	
Justerbarhet	Ej justerbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Ljusuttag	Direkt
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färg på ljus justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusflöde (min) (lm)	540
Ljusflöde (max) (lm)	540
Armaturljusflöde (lm)	540
Justerbar ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Stroboskopeffektvärde SVM	0.9

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000

Mått	
Bredd (mm)	80
Höjd/djup (mm)	49
Ytterdiameter (mm)	80.5
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	55

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	29
Märkström (max) (mA)	29
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	6
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	6
Max. systemeffekt (W)	6
Effektfaktor	6
Ljusutbyte (lm/W)	90