





IP20 500lm 12W 830 BL

IP20 500lm 12W 830 BL

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7511070	9610651	1.04	

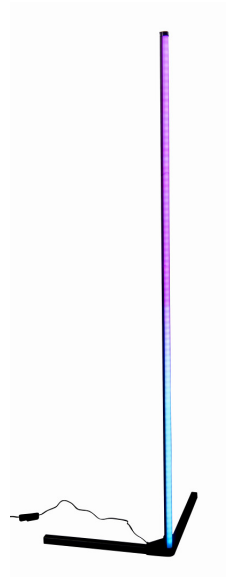

Montering	
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja
Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Med ljuskälla	Ja
Material	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Ingen
Med reflektor	Nej
Justerbar	Nej
Med brytare	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med dimmer	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaraindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Ja
Kompatibel med Google Assistant	Ja
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Fotometriska data	
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	500
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000

Mått	
Bredd (mm)	23.5
Höjd/djup (mm)	1462
Längd (mm)	23.5
Diameter (mm)	23.5
Teknisk data	
Spänningstyp	AC/DC
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	12
Ljusutbyte (lm/W)	41