




Gaia Slim R300 CCT

R300 15W/3CCT 3-STDIM

1400/800/400

R300 15W/3CCT 3-STDIM 1400/800/400			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610662	0.43	Gaia Slim R300 CCT

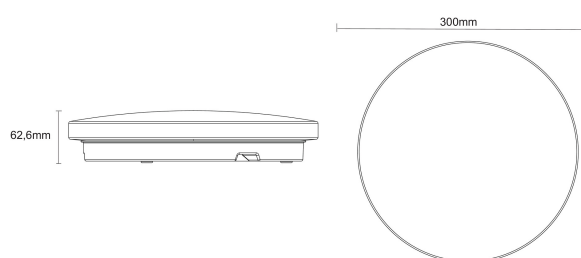

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IP) baksida	IP20
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	28
Max. antal armaturer per krets brytare B16	26
Max. antal armaturer per krets brytare C16	46
Degree of protection (NEMA)	Övrigt
Slagtålighet (IK)	IK02
Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	0.75
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	46
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare C10:	28
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	26
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B10:	16

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Vit
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Med lufthål	Nej

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	1300
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Ljusstyrka (cd)	240
Ljusintensitet (min) (cd)	215
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justerings ljusflöde	Lägen
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	15000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	40

Mått	
Bredd (mm)	300
Höjd/djup (mm)	63
Längd (mm)	300
Ytterdiameter (mm)	300

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	105
Märkström (max) (mA)	130
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	15
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	15
Max. systemeffekt (W)	15
Ljusutbyte (lm/W)	87
Effektfaktor	0.6
Distorsion (THD) (%)	113
Distorsion (THD)	113