



Haaga


IP44 E27 PCO WH

Väggarmatur

Väggarmatur som även fungerar som husnummer-, informations- eller namnbelysning. Passar såväl utomhus som inomhus i offentlig miljö. Set med svarta sifferdekaler medföljer (3 x 0-9). Vi rekommenderar AIRAM E27 LED-ljuskälla i önskad färgtemperatur och effekt. (Max 40 W) Armatur i vit eller rostfritt stål.

Haaga Nummerarmatur Dim saknas; IP44; SK II; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg vit; Kupa Plast, opal; Sifferdekaler 3 x 0-9 medföljer

IP44 E27 PCO WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7701732	4107292	0.62	Haaga

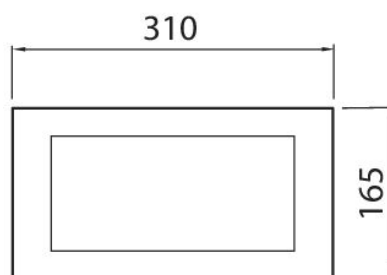

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5
Typ anslutning	Skruvklämma

Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Ingen
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med lufthål	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C]	-20
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C]	25

Mått	
Bredd (mm)	310
Höjd/djup (mm)	165
Längd (mm)	100

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11