




# Linear

## Mellankabel 1000mm

### Tillbehör

Ett modulärt LED-profilssystem. Bygg en helhet som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera längder och två färgtemperaturer (3000 eller 4000 K). Koppla profilerna ihop direkt eller kombinera dem med förbindelser och mellanledningar. DC 24 V drivdon: 40 W (max 2,3 m 35 W), 60 W (max 3,6 m 55 W) eller 80 W (max 5 m 75 W). Delarna säljs separat.

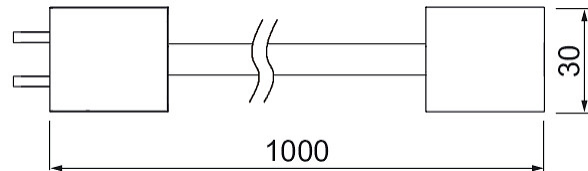

### Mellankabel 1000mm

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7503152	4118773	0.05	Linear

## Mellankabel 1000mm

EC002556

### Montering

Antal ledare	2
Nominell area (mm <sup>2</sup> )	0.75

### Konstruktion

Typ av tillbehör/reservdel	Koppling/kontakt don, flexibelt
Färg	Vit

### Dimning och styrning

### Fotometriska data

### Livslängd och kapacitet

### Mått

### Teknisk data