



Linear


Kontakt 1-4

Tillbehör

Ett modulärt LED-profilssystem. Bygg en helhet som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera längder och två färgtemperaturer (3000 eller 4000 K). Koppla profilerna ihop direkt eller kombinera dem med förbindelser och mellanledningar. DC 24 V drivdon: 40 W (max 2,3 m 35 W), 60 W (max 3,6 m 55 W) eller 80 W (max 5 m 75 W). Delarna säljs separat.

Kontakt 1-4

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7503154	4118774	0.08	Linear

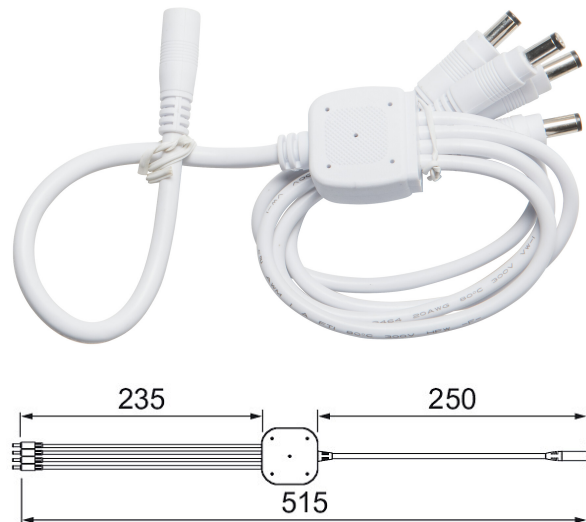

Kontakt 1-4

EC002556

Montering

Antal ledare	2
Nominell area (mm ²)	0.75

Konstruktion

Typ av tillbehör/reservdel	Serieströmför- sörjning
Färg	Vit

Dimning och styrning

Fotometriska data

Livslängd och kapacitet

Mått

Teknisk data